

SAT IMPRESORAS POS

15T




- Impresora térmica
- Mayor velocidad de impresión, hasta 100mm/s
- Bajo consumo de energía, energía eficiente y amigable con el medio ambiente
- A prueba de salpicaduras y polvo

BENEFICIOS

- Diseño ergonómico, elegante y compacto.
- Máquina versátil, dos interfaces de conexión (USB/SERIAL)
- Amigable con el medio ambiente, certificación Energy Star.
- Fácil carga de papel.
- Conexión para cajón monedero.

APLICACIONES

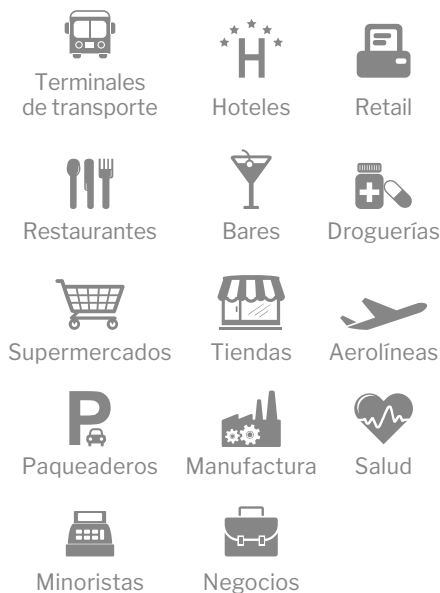

PUERTOS



GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

La impresora térmica SAT 15T, es un producto de gran calidad con un diseño ergonómico pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico diseño evita los excesos de polvo y agua. Fácil de limpiar y de retirar grasa, lo que la hace una impresora ideal para cualquier mercado.

Contamos con certificación EnergyStar lo cual indica que este producto también es amigable con el medio ambiente reduciendo la huella de Co2.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Metodo de impresión	Térmica directa
	Resolución	203dpi (8puntos/linea)
	Velocidad de impresión	Máx.100mm/s
	Tamaño de impresión	48mm
Interfaz	Estandar	USB + Serial
Memoria	Flash	16Mb
Fuentes	Alfanuméricas	ASCII 8X16, 12X24 puntos
	Definidas por el usuario	Si
	Tamaño línea carácter	48 mm
Código de barras	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE39,
	2D	QR CODE
Gráficos		Soporta impresión de mapa de bits e impresión de mapa de bits definida por el usuario (Máx. 40k por mapa de bits y máx. 64k total)
Sensores		Salida de papel, interruptor de tapa abierta
Indicadores LED	Encendido	LED Verde
	Error	LED Rojo
Confiabilidad	Cabezal térmico de impresión (TPH)	100km
Fuente de alimentación	Entrada	AC100V-240V
	Salida	DC 12V/2A
Papel	Tipo de papel	Papel de recibo térmico
	Tamaño de papel	58mm
	Espesor del papel	0.056 ~ 0.1mm
	Diametro del rollo de papel	Máx. Ø 83mm
	Carga de papel	Fácil carga de papel
Condiciones de ambiente	En operación	0°C ~ 40°C, 20% ~85% RH
	En almacenaje	-20°C ~ 70°C, 5% ~95% RH
Características físicas	Dimensiones	186mm*L x 114*W x 128*H
	Peso	1.06Kg (Sin rollo de papel)
Accesorios		USB/ Cable serial, rollo de papel, adaptador AC, cable de alimentación, CD, Guía de inicio rápido
Software	Emulacion	ESC/POS
	Driver	Windows/posReady/Linux/ OPOS

